



## User Manual 雷神机械键盘 产品使用手册 K75

使用本产品前请仔细阅读指导手册，妥善保管以备参考。  
Please read the instructions carefully before using this product and keep it well for referen.

### 机械键盘

#### 产品特点

- 满足人体工程学原理的外形设计理念。
- 全键无冲，适用于各种游戏。
- 双色模键帽，避免汗水对按键字符的磨损，经久耐用。
- 高品质机械按键开关，手感舒适。

#### 系统支持


WinXP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11/Mac

#### 产品安装及功能

- 安装：不需安装驱动软件，直接插上电脑便可使用。
- 键盘接口：USB接口，USB FULL SPEED。
- 有线/2.4G/蓝牙切换：通过键盘左侧开关进行切换。  
OFF为有线模式（电量指示灯：绿色），BT为蓝牙模式（M指示灯：蓝色/青色/粉红色），2.4G为无线模式（M指示灯：黄色）。
- 蓝牙/2.4G配对模式  
● 蓝牙：Fn+【11】/【2@】/【3#】长按3秒进入蓝牙的相应通配模式，M指示灯相应的蓝色/青色/粉红色会闪亮，提示进入配对状态，配对成功后指示灯常亮。  
● 2.4G：Fn+【4\$】长按3秒进入2.4G对码模式，M指示灯黄色闪亮，然后再将接收器连接到电脑，对码成功后M指示灯黄色常亮。
- 模式状态BT/2.4G选择  
短按Fn+【11】/【2@】/【3#】/【4\$】分别切换键盘的BT1/BT2/BT3/2.4G状态。
- 超炫背光效果  
Fn+右Shift循环切换灯效：随波逐流、如影随形、正弦光波、旋转飞车、七彩瀑布、花开富贵、常亮模式、呼吸模式、梦幻彩虹、一触即发、雨中漫步、彩虹轮毂、按键涟漪、繁星点点、踏雪无痕、川流不息。
- 背光颜色调节  
Fn+ENTER切换红、绿、蓝、黄、粉、青、白、RGB；（随波逐流、如影随形、正弦光波、常亮模式、呼吸模式、一触即发、雨中漫步、彩虹轮毂、按键涟漪、繁星点点、踏雪无痕、川流不息）。
- Win键锁定  
Fn+Win键可以锁定Win键及APP键功能，重复解锁。

### 机械键盘

- 调节背光亮度  
按Fn+方向键“↑”及“↓”调节背光亮度，调至极低档位时,指示灯A闪烁3次，5级可调。
- 背光流光速度调节  
按Fn+方向键“←”及“→”调节背光流光速度，调至极低档位时,指示灯A闪烁3次，5级可调。
- 灯光录制  
按Fn+退格键进入灯光自定义模式，默认ESC、A、S、D、W、↑、↓、←、→键灯亮，再按一次Fn+退格键进入录制状态。指示灯A持续闪烁（录制结束熄灭）。连续按同一按键至指定颜色，再继续设置其他按键，组成所需要的背光图形，完成设定后，再按Fn+退格键进行存储即可。播放灯光宏时，按Fn+退格键，已定义按键灯会常亮指示(Fn键不能自定义灯光)。
- 开关背光灯  
Fn+空格键：开关键盘背光。
- 低电压指示  
电池电压低于3.3V，关闭灯效，在有按键动作时电池指示灯红灯慢闪。电池电压等于或低于3.0V，键盘功能关闭。
- 自动省电状态  
键盘未操作1分钟后背光灯熄灭进入待机状态，未操作30分钟后进入休眠状态。

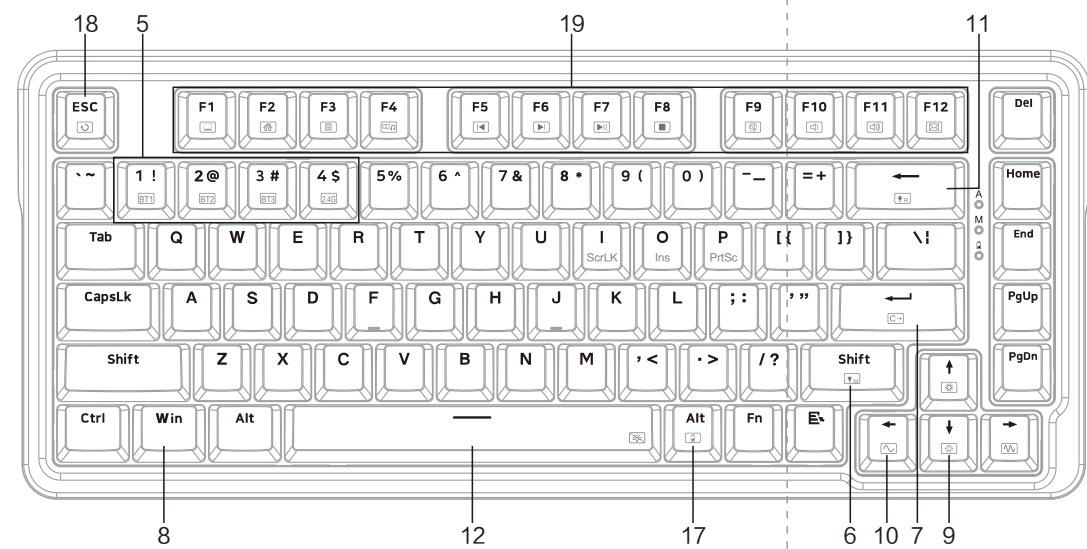

### 机械键盘

- 充电指示  
如果将TYPE-C USB线连接到电脑或充电器适配器，键盘将处于充电状态，充电时电池指示灯红色常亮，充满时显示绿色。
- 电池电量指示  
使用RGB指示（电量低于20%为红色闪烁，电量低于40%为紫色，电量低于60%为蓝色，电量低于80%为青色，满电绿色。充电状态下指示灯红灯常亮，满电绿色）
- 电量显示功能  
Fn+ALT键，整个背光灭掉,字母区【!】-【0】显示电量。电量低时按键【1】-【3#】显示红色，【3#】以上的电量，【!】-【0】都显示绿色，松开后恢复默认灯效。
- 复位  
Fn+ESC长按三秒恢复出厂设置并清除所有宏设定。

#### 19. FN复合键功能

激活方式	功能	激活方式	功能
Fn+F1	打开计算机	Fn+F9	静音
Fn+F2	打开主页	Fn+F10	音量减小
Fn+F3	打开计算器	Fn+F11	音量增加
Fn+F4	打开媒体播放器	Fn+F12	打开邮箱
Fn+F5	上一曲	Fn+P	PrtSC
Fn+F6	下一曲	Fn+O	INS
Fn+F7	播放/暂停	Fn+I	ScrLK
Fn+F8	停止播放		

#### 包装内物品

键盘\*1、接收器\*1、数据线\*1、说明书\*1、增补轴体\*2、换轴夹子\*1、拔键器\*1

### 机械键盘

#### 信息参数

接口类型：	有线/2.4G/BT		
产品类型：	机械键盘		
产品尺寸：	L335 x W140 x H37 mm		
支持OS：	WinXP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11/Mac		
工作电压：	DC 5V	按键数量：	82 key
工作电流：	825mA	电池容量：	3000mAh
产品重量：	935±30g		

#### 备注

此设备必须符合FCC第15条的规定，在以下两个条件下可以运转：  
1. 此设备不会造成任何不必要的干扰；  
2. 此设备可接受/兼容一定的干扰（包括一些非正常的干扰）  
任何未经负责当局明确批准的更改或修正有权禁止使用者操作此设备。

#### 注意

如果电池更换不当会有爆炸危险  
只能用同样类型或等效类型的电池来更换

- 用错误型号的电池组替换，可能会导致安全防护失效(例如，对某些类型的锂电池组)；
- 将电池组投入火中或加热炉中，或对电池组进行机械挤压或切割的处理可能导致爆炸；
- 将电池组放置在极高温度环境中，可能导致爆炸或泄漏可燃液体或气体；和
- 电池组承受极低气压，可能导致爆炸或泄漏可燃液体或气体；
- 非专业人员请勿拆解或维修此产品，否则有可能造成产品进一步的损坏或人身伤害！

为满足中国电子电气产品有害物质限制相关的法律和其它要求，对本产品中有害物质，按部件分类，声明如下。

#### 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	O	O	O	O	O
外壳及配件	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。  
O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

表中标记“X”的部件，皆因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

印刷电路板组件：包括印刷电路板及其零部件，电子元器件等  
根据产品型号不同，您所购买的产品可能不会含有以上所有部件

10 在中华人民共和国境内销售的电子电气产品必须标识此标志。标志内的数字代表在正常的使用状态下的产品的环保使用期限。

#### 《废弃电器电子产品回收处理管理条例》

雷神倡导环保和低碳的消费体验，建议将该产品的用户在不需要此产品时，应遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理，降低资源浪费，保护地球自然环境。

### 雷神产品标准保修承诺

本文件的任何内容均不影响消费者不能通过合同排除或限制的法定权利。如相关法律对本文件规定事项另有要求，在法律规定的范围内，按法律规定执行。本文件中所称的“我们”是指雷神、产品销售商及服务提供商。

#### 1.0保证范围

我们保证，在正常使用条件下，您购买的产品在保修期内将不会发生因不符合质量要求导致的性能故障。本文件项下的保证是我们就产品作出的全部保证，将取代所有其他明示或默示的保证或条件，包括但不限于默示的关于适销性和适用于某些特定用途的保证或条件。上述保证仅适用于用户为自己使用目的而购买的出厂配置的雷神品牌产品。

#### 2.0保修期

保修期自产品首次购买日起算，以发票日期为准。如无有效发票，则保修期自产品出厂日起算。发票日期晚于产品实际交付日的，保修期自实际交付日起算。但无论如何，产品保修期的起算日最迟不应晚于规定的宽限期届满日（见产品保修信息）。产品或部件经修理或更换后，在剩余保修期内继续享有保修，剩余保修期不足三（3）个月的按三（3）个月计算，但保修期在一（1）年以下的产品和/或部件，剩余保修期不足三十（30）天的按三十（30）天计算。

#### 3.0如何获得保修服务

在保修期内，如产品发生不符合保证的性能故障，我们将按本文件提供保修服务，您可直接联系授权服务商（“服务商”）获取保修服务，您也可拨打产品服务电话由我们为您安排服务。您应向我们指定的或距离您最近的服务商，按产品所享有的或我们指定的服务类型申请服务。除非事先明确需由您承担的费用外，我们将不再就保修服务向您收费。申请保修时，您应提供清晰、完整和准确的①销售发票和②保修卡，这是您有权获得保修的凭证。在适用的情况下，在提供服务前，您应：①遵守指定的服务申请程序；②备份产品中包含的所有程序和/或数据或确保它们的安全；③提供必要的支持和配合以便我们提供服务，包括提供系统密码或口令及必要的场地等；④从产品中删除所有受法律保护的秘密和个人信息；如您不能删除产品中的此类信息，您需在申请保修时告知服务提供方。如产品文件有要求，您应及时按规定的流程对产品进行注册。

#### 4.0保修解决方案

产品故障以修理为解决原则，在可行的情况下，我们可能会尝试通过网络、

电话或其他远程帮助方式来诊断和解决您的产品故障。如有些问题可通过您自己安装指定的软件更新或替换件方式解决，则我们会指导您获得和安装此类软件更新或替换件。如上述方式不适用或无法解决问题，我们会按产品享有的保修服务类型安排服务。如服务商确认产品故障无法通过修理解决，您可凭服务商的维修记录要求更换。如产品既不能修复也无法更换，您可要求退货。为缩短服务周期，我们对某些故障产品可直接更换，不超过两次的此类更换应视为修理。

#### 5.0更换和退货

除非另有规定，产品更换或退货由产品销售商负责。只有未经更改的产品方可更换或退货。购买日后十五（15）天内更换或退货的，产品随附物品及包装应一并退还。更换下来的产品或部件归雷神所有，而更换后的产品或部件将成为您的财产。替换产品或部件可能不是新的，但将具有良好的性能，并至少在功能上与原产品或部件等同。

在更换或退货时，您应：①卸下所有不属于保修范围的物料；②确保产品或部件不受任何妨碍其更换或退货的法律义务或限制的制约；并且③如产品非您所有，您应向所有者取得允许我们为产品提供服务的授权。

#### 6.0不保证的范围

本文件项下的保证不适用于下列情况：①因误用、意外、改装、不适当的物理或操作环境、自然灾害、电涌及不当维护或保管导致的故障或损坏；②第三方产品、服务或行为导致的故障或损坏；③使用非指定软件造成的故障或损坏；④产品使用过程中发生的褪色、磨损和消耗；⑤产品可以不间断或无错误地运行；⑥数据丢失或损坏。如产品或部件的原有识别标签被更改或删除，本文件项下的保证将失效。产品及随附物料的齐备和外观完好不属于保证范围，您应在接收产品时当场检验并对任何不符提出异议。

#### 7.0使用个人信息

我们可能会保存、使用并处理您提供的保修问题和联系信息，包括姓名、电话号码、地址和电子邮件地址，仅用于提供规定的服务，我们可能会与您联系，进行满意度调查或通知有关产品召回或安全问题。为此，我们可能会将您的信息发送给我们的相关机构，包括代表我们执行某些业务的实体。我们也有可能依有关法律机构的要求向其披露相关信息。

#### 8.0责任限制

如雷神违约或需承担其他责任，您可能要求雷神赔偿损失。但雷神的责任赔偿仅限于您的实际直接损失，我们对以下各项不承担任何责任：①超出您购买

产品实际支付价款的金额；②任何有关获得替代货物、技术、服务或权利的成本和费用；③数据损坏或丢失；④使用中断或延迟导致的损失。此责任限制同样适用于产品销售商和服务商。这是雷神及产品销售商和服务商共同承担的最高赔偿限额。以上责任限制仅在法律允许的范围内适用，不适用于那些依法不能通过合同或其他方式排除或限制的责任。

#### 9.0其他权利

本文件授予您特定的权利，您可能依法还拥有其他法定权利。本文件的任何内容均不影响根据法律规定的不能通过合同放弃或限制的消费者法定权利。如您是为生活消费需要而购买产品的消费者用户，则我们为 您提供的保修服务，将不低于法定保修标准。此时，法定保修范围内的保修按法律规定执行，法定保修范围之外的保修及法律允许另行规定的内容，按本文件执行。

#### 10.0全球联保服务

本文件项下的保修服务仅适用于在中国大陆司法管辖区境内（不包括香港、澳门和台湾）销售的产品，且仅在该区域内提供。我们为某些产品提供全球联保服务（IWS），但不全且可能不包括您的产品，如果需要，请查询适用于您产品的全球联保服务政策。

#### 11.0一般条款

本文件依照中国大陆司法管辖区的法律制定和解释。本文件中，法律是指国家现行具有强制执行力的法律规范性文件；法定保修是指法律规定的经营者必须向消费者用户提供的最低限度保修。本文件中，保修等同于保证或质量保证。本文件所提及的时限，按法律有时限的法律规定解释。

#### 12.0产品保修信息；服务支持信息

适用于您产品的保修期和保修服务类型按《产品保修信息》执行，您可登录雷神网站服务支持页面，查阅相关产品的具体《产品保修信息》。如需要产品的服务热线电话，您可向产品销售商询问，也可登录雷神网站服务支持页面查询。相关产品授权服务商的电话、地址和联络方式，以雷神网站上公布的名录为准。您可访问相关产品服务热线电话查询距离您最近的授权服务商。

雷神网站：www.leishen.cn

购买产品时，您可能要求产品销售商提供上述保修和服务支持信息。我们也有可能以随机文件方式提供上述信息，此时随机文件的内容优先适用。建议您妥善保管上述信息备用。

#### 附件一：保修卡

#### 保修卡

尊敬的用户，本保修卡是您将来申请保修的凭证，请您配合销售商填写并妥善保管备用！

用户信息	用户姓名	电子邮件	
	通信地址		
产品信息	联系电话	邮政编码	
	产品名称 产品型号	产品条码/编号/批号	
销售商信息	名称		
	地址 联系电话 销售日期	邮政编码 发票号码	
备注			

注：（1）此表应由销售商盖章确认；（2）对于可适用相关“三包”规定的产品，本保修卡等同于“三包凭证”；（3）维修记录以授权服务机构维修凭证为准，申请服务后，请妥善保管。

### 三、附录

#### 附录 1 产品性能故障表

序号	性能故障描述
1	电性不良
2	按键无法正常使用

#### 附录 2 产品维修记录

日期	维修情况	工程师签字

\*以上中文内容仅适用于中国地区

\*本保修卡最终解释权归雷神科技股份有限公司所有

#### 合格证

检验员：  
检验结论  
产品经检验合格准予出厂

www.leishen.cn

雷神 只为游戏而生



扫一扫 售后无忧